




EmtLED^{plus}



Hastane
Hospital

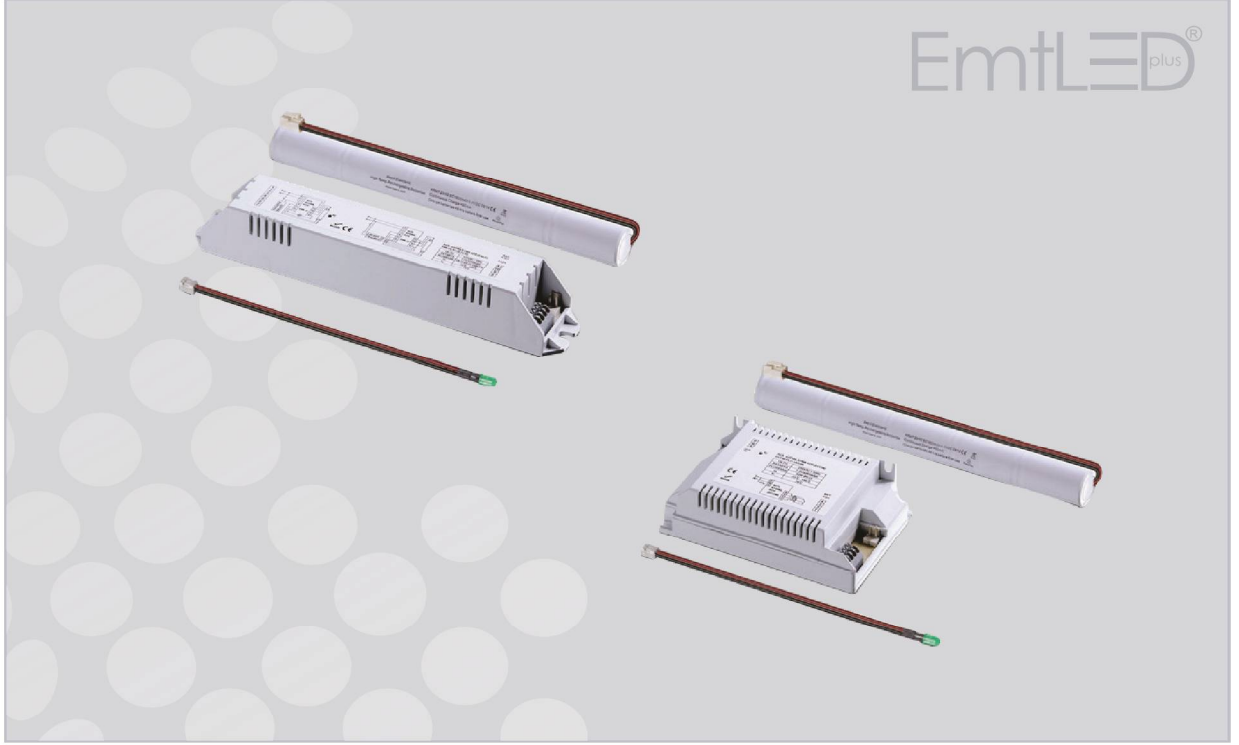

Depo - Antrepo
Warehouses



Fabrika
Factory



Otopark
Parking



İş Merkez
Business Center

EMT - R100 Serisi / Series - Led Acil Aydınlatma Kitleri / Led Emergency Lighting

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Voltajı Output Voltage	Lumen Faktör Lumen Factor	Çıkış Led Akımı Output Current	Çalışma Voltajı Operating Voltage	Batarya Şarj Battery Charge	Sıcaklık Temp.	Acil Yanma Süresi Emergency Burning	Ağırlık weight
R100A-ACL01	1,0 -- 150 VDC	%5 - %20	35 --- 70 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/3 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL02	1,0 -- 60 VDC	%10 - %85	100 --- 300 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/3 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL03	3,6 -- 28,8 VDC	%0 - %85	350 --- 1050 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/2/4 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL04	10 --- 14 VDC	%0 - %100	600 --- 1800 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/72 saat - h	70 °C	1 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL05	20 --- 28 VDC	%0 - %100	600 --- 3600 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/72 saat - h	70 °C	1 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL06	200 -- 340 VDC	%0 - %100	350 --- 1050 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/3 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL07	160 -- 310 VDC	%0 - %100	100 --- 300 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/3 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL08	3,6 -- 24,0 VDC	%0 - %85	350 --- 1050 mA	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/4 saat - h	0,25 KG
R100A-ACL09	220 VAC	%10 - %100	36 x nichia pwr	230 VAC / 50-60 Hz	24/48 saat - h	70 °C	1/3 saat - h	0,25 KG

